


4.2. Lat'ovky surové (malý formát – příčně)

Rozměr	1250 x 2500 mm
Třída	k předýhování
Lepení	IF-20, E 1
Stavba	Pětivrstvá, krycí vrstvy topol nebo ceiba, střední vrstva dle volby výrobního podniku

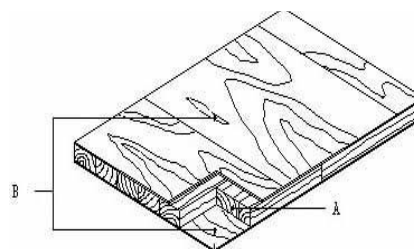

A...stabilní střední vrstva

B... dýhové vrstvy/krycí dýha ve směru 122 cm

Formát mm	Tloušťka mm
1250 x 2500	16
	18
	22
	25

Dovolujeme si Vás upozornit, že nepřejímáme záruku za škody, které vzniknou chybným zpracováním nebo opracováním (např. při předýhování příliš velkým tlakem, příliš vysokou teplotou nebo podélným dýhováním na podélně uloženou vrstvu).

- **ZBOŽÍ SKLADEM** – tučně vytištěné tloušťky, ostatní na objednávku.
- EXW sklad České Budějovice.

Pro více informací o cenách nám prosím zašlete poptávku nebo navštivte jednu z našich poboček.

České Budějovice, Okružní 2835, Tel: +420 387 001 241-3, E-mail: info@weylandholz.cz
Chlumčany (Plzeň), Dobřanská 498, Tel: +420 373 729 391, E-mail: petr.cadek@weylandholz.cz

4.3. Lat'ovka dýhovaná

Rozměr	2500 x 1250 mm
Třída	AB/B (krájená dýha)
Stavba	pětivrstvá, podélně

Druh Dřeva	Tloušťka mm	
Javor	16,2	19,2
Třešeň americká	16,2	19,2
Buk	16,2	19,2
Dub	16,2	19,2

4.4. Překližka ohybatelná

Rozměr mm 2440 x 1220	Tloušťka mm
Podélná	7
Příčná	7

- **ZBOŽÍ SKLADEM** – tučně vytištěné tloušťky, ostatní na objednávku.
- EXW sklad České Budějovice.