


6.2. Laťovky surové (malý formát – příčně)

Rozměr	1250 x 2400 mm
Třída	k předýhování
Lepení	IF-20, E 1
Stavba	Krycí vrstvy topol nebo ceiba, střední vrstva dle volby výrobního podniku

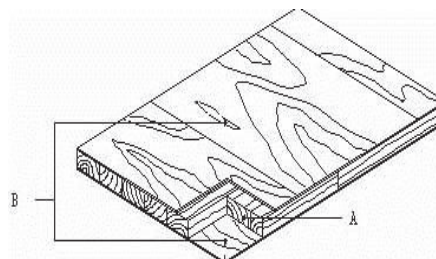

A...stabilní střední vrstva
B... dýhové vrstvy/krycí dýha ve směru 122 cm

Rozměr mm 1250 x 2500	Konstrukce	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm	39 mm
Cena Kč/m ² bez	pětivrstvá	321	361	441	499	972
Cena Kč/m ² s DPH		388,41	436,81	533,61	603,79	1176,12

Dovolujeme si Vás upozornit, že nepřejímáme záruku za škody, které vzniknou chybným zpracováním nebo opracováním (např. při předýhování příliš velkým tlakem, příliš vysokou teplotou nebo podélným dýhováním na podélně uloženou vrstvu).

Zboží na skladě – tučně vtištěné ceny, ostatní na objednávku.
EXW sklad České Budějovice.